

SPECIFICHE TECNICHE 2022

LAND ROVER DISCOVERY



ABOVE & BEYOND



MOTORI

È possibile scegliere tra una gamma di motori diesel o benzina, molti dei quali sono dotati di tecnologia Mild Hybrid (MHEV) (in base al mercato). Questi motori sono progettati per una combustione pulita ed efficiente e sono tutti dotati di tecnologia Stop/Start. Inoltre, tutti i motori MHEV sono dotati del sistema intelligente di carica elettrica rigenerativa.

Configura la tua Land Rover Discovery su [landrover.com](https://www.landrover.com)

MOTORIZZAZIONE

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri / valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio / corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)

CONSUMO DI CARBURANTE - WLTP*

Sedili		
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km
	Medium	l/100 km
	High	l/100 km
	Extra High	l/100 km
	Ciclo combinato	l/100 km
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	g/km
	Medium	g/km
	High	g/km
	Extra High	g/km
	Ciclo combinato	g/km

MHEV DIESEL		
D250		D300
■		■
Automatico		Automatico
Trazione integrale (AWD)		Trazione integrale (AWD)
249 / 183 / 4.000		300 / 221 / 4.000
570 / 1.250-2.250		650 / 1.500-2.500
2.997		2.997
6 / 4		6 / 4
Longitudinale in linea		Longitudinale in linea
83,0 / 92,31		83,0 / 92,31
15,5		15,5
5 / 7		5 / 7
12,5-12,5 / 12,5-12,5		12,5-12,5 / 12,5-12,5
8,1-8,7 / 8,2-8,8		8,1-8,7 / 8,2-8,8
6,6-7,2 / 6,6-7,3		6,6-7,2 / 6,6-7,3
8,3-8,8 / 8,3-8,9		8,3-8,8 / 8,3-8,9
8,3-8,8 / 8,3-8,8		8,3-8,8 / 8,3-8,8
329-327 / 328-327		329-327 / 328-327
211-227 / 214-230		211-227 / 214-230
171-188 / 174-190		171-188 / 174-190
217-231 / 218-234		217-231 / 218-234
217-230 / 218-232		217-230 / 218-232

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

Alcune funzioni sulle immagini possono essere opzionali o di serie a seconda dell'anno di produzione del modello e, a causa del Covid-19, molte delle immagini non sono state aggiornate per riflettere le specifiche 23MY. Per dettagli sulle specifiche 23MY, consulta il configuratore dell'auto e rivolgiti al tuo Concessionario, ma non effettuare eventuali ordini solamente sulla base delle immagini del sito Web. Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità per il miglioramento sia delle specifiche del design e della produzione delle proprie auto, che dei ricambi e accessori. Poiché un impegno in tal senso implica modifiche costanti dei contenuti, ci riserviamo il diritto di apportarle senza preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE - continua

Capacità utile del serbatoio in litri
Capacità utile del DEF (Diesel Exhaust Fluid) in litri
Filtro antiparticolato diesel (DPF)

PRESTAZIONI

Sedili
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h
Velocità massima km/h

FRENI

Anteriori

Diametro anteriore (mm)
Posteriori
Diametro posteriore (mm)
Freno di stazionamento

PESI (kg)*

Sedili
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)

Sedili
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)††
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio

CARICO SU TETTO (kg)

Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

MHEV DIESEL		
	D250	D300
	89	89
	18	18
	■	■
	5 / 7	5 / 7
	8,1	6,8
	194	209
	Pinza doppia a 4 pistoncini opposti, disco ventilato	Cerchi da 19" - pinza doppia a 4 pistoncini opposti, disco ventilato, cerchi da 20-22" - pinza monoblocco a 6 pistoncini opposti, disco ventilato
	363	Cerchi da 19" - 363, cerchi da 20-22" - 380
	Pinza scorrevole a pistoncino singolo con pinza integrata motore attivo, disco ventilato	Pinza scorrevole a pistoncino singolo con pinza integrata motore attivo, disco ventilato
	350	Cerchi da 19" - 350, cerchi da 20-22" - 365
	Pinza integrata motore attivo	Pinza integrata motore attivo
	5 / 7	5 / 7
	2.386 / 2.437	2.386 / 2.437
	2.311 / 2.362	2.311 / 2.362
	3.080 / 3.260	3.080 / 3.260
	5 / 7	5 / 7
	750	750
	3.500	3.500
	350	350
	6.580 / 6.760	6.580 / 6.760
	80	80

■ Di serie.

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso.

**Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante.

†Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

††In presenza di gancio di traino estraibile elettricamente. 195 kg in presenza di gancio di traino rimovibile.

MOTORI

MOTORIZZAZIONE

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Cambio
Trazione
Potenza massima (CV/kW/giri)
Coppia max (Nm/giri)
Cilindrata (cc)
N. di cilindri / valvole per cilindro
Disposizione dei cilindri
Alesaggio / corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)

CONSUMO DI CARBURANTE - WLTP*

Sedili		
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km
	Medium	l/100 km
	High	l/100 km
	Extra High	l/100 km
	Ciclo combinato	l/100 km
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	g/km
	Medium	g/km
	High	g/km
	Extra High	g/km
	Ciclo combinato	g/km

MHEV BENZINA	
P360	
■	
Automatico	
Trazione integrale (AWD)	
360 / 265 / 5.500-6.500	
500 / 1.750-5.000	
2.996	
6 / 4	
Longitudinale in linea	
83,0 / 92,29	
10,5	
5 / 7	
14,7-15,2 / 14,8-15,4	
10,2-11,1 / 10,4-11,3	
8,9-9,4 / 9,0-9,5	
10,4-11,2 / 10,5-11,3	
10,5-11,1 / 10,6-11,3	
330-343 / 333-346	
230-250 / 234-254	
201-212 / 202-214	
235-251 / 237-254	
236-251 / 238-254	

■ Di serie.

*I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote e gli accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE - continua

Capacità utile del serbatoio in litri
Filtro antiparticolato benzina (GPF)

PRESTAZIONI

Sedili
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h
Velocità massima km/h

FRENI

Anteriori
Diametro anteriore (mm)
Posteriori
Diametro posteriore (mm)
Freno di stazionamento

PESI (kg)*

Sedili
Peso a vuoto (UE)**
Peso a vuoto (DIN)†
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)

CAPACITÀ DI TRAINO (kg)

Sedili
Rimorchio non frenato
Traino massimo
Peso massimo punto di attacco (gancio)††
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio

CARICO SU TETTO (kg)

Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali)

MHEV BENZINA
P360
90
-
5 / 7
6,5
209
Pinza monoblocco a 6 pistoncini opposti, disco ventilato
380
Pinza scorrevole a pistoncino singolo con pinza integrata motore attivo, disco ventilato
365
Pinza integrata motore attivo
5 / 7
2.366 / 2.417
2.291 / 2.342
3.020 / 3.210
5 / 7
750
3.500
350
6.520 / 6.710
80

- Non disponibile.

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso.

**Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante.

†Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

††In presenza di gancio di traino estraibile elettricamente. 195 kg in presenza di gancio di traino removibile.

DIMENSIONI E CAPACITÀ

ALTEZZA DI GUIDA STANDARD

Altezza massima 1.888 mm (sospensioni pneumatiche)
Se le sospensioni sono in modalità di accesso,
l'altezza indicata si riduce di 40 mm

ALTEZZA DI GUIDA IN FUORISTRADA

Altezza massima 1.964 mm (sospensioni pneumatiche)

SPAZIO IN ALTEZZA

Spazio in altezza anteriore/posteriore massimo con
tetto di serie 1.001 mm / 991 mm
Spazio in altezza anteriore/posteriore massimo con
tetto panoramico 1.016 mm / 991 mm

SPAZIO PER LE GAMBE

Spazio massimo anteriore per le gambe 993 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe nella
seconda fila 950 mm
Spazio massimo posteriore per le gambe nella
terza fila 850 mm

CAPACITÀ DEL VANO DI CARICO

Altezza 854 mm, larghezza 1.411 mm*
Larghezza del vano di carico tra gli archi passaruota 1.200 mm
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila
5/7 sedili
Solido 2.061 / 1.997 litri**, liquido 2.485 / 2.391 litri†
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila
5/7 sedili
Solido 986 / 922 litri**, liquido 1.231 / 1.137 litri†
Massimo volume del vano di carico dopo la terza fila
Solido 172 litri**, liquido 258 litri†

*Larghezza del vano di carico pari a 1.273 mm in presenza di climatizzatore
a 4 zone. **Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA
(200 x 50 x 100 mm). †Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito
di liquido. ††Profondità di guado (entrata e uscita a 25 gradi) 750 mm, profondità di
guado massima (entrata e uscita a 9 gradi) 900 mm. ‡Impostazione su Altezza fuoristrada
e copertura del gancio di traino rimossa.

LUCE LIBERA DA TERRA

Standard (sospensioni pneumatiche) 207 mm
Fuoristrada (sospensioni pneumatiche) 283 mm

DIAMETRO DI STERZATA

Tra marciapiedi 12,41 m
Tra pareti 12,84 m
Giri del volante a fine corsa 2,7

PROFONDITÀ DI GUADO††

Profondità di guado massima
Sospensioni pneumatiche 900 mm




	A	B	C
Altezza di guida	Angolo di attacco	Angolo di dosso	Angolo di uscita
Standard - Pneumatiche	26,0°	21,2°	24,8°
Fuoristrada [‡] - Pneumatiche	34,0°	27,5°	30,0°



Passo 2.923 mm

Larghezza specchietti ripiegati 2.073 mm
Larghezza specchietti aperti 2.220 mm

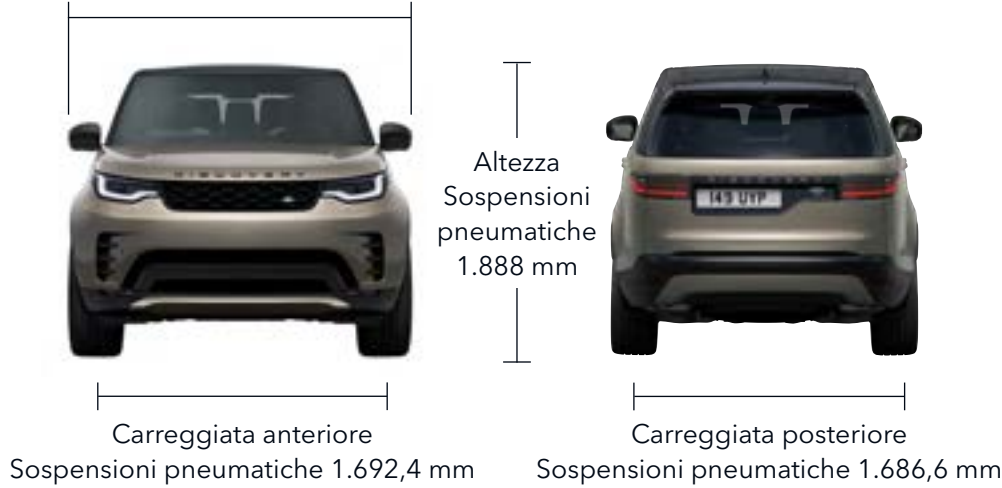

Carreggiata anteriore
Sospensioni pneumatiche 1.692,4 mm
Carreggiata posteriore
Sospensioni pneumatiche 1.686,6 mm



Lunghezza dopo la seconda fila 1.101 mm
Lunghezza dopo la prima fila 1.954 mm
Larghezza vano di carico 1.411 mm*



Lunghezza totale 4.956 mm